



Das Original

TSI 03/08




## Montaż uszczelki podgłowicowej

 **559.336**

# Audi | VW | Seat

Silnik AAK, AAU, AAV, ABD, ACM, AEV  
FY, FZ  
GF, GK, GL, GN, GS, GT  
HH, HJ, HK, HW, HZ  
MH, NU, NZ  
2G, 3F

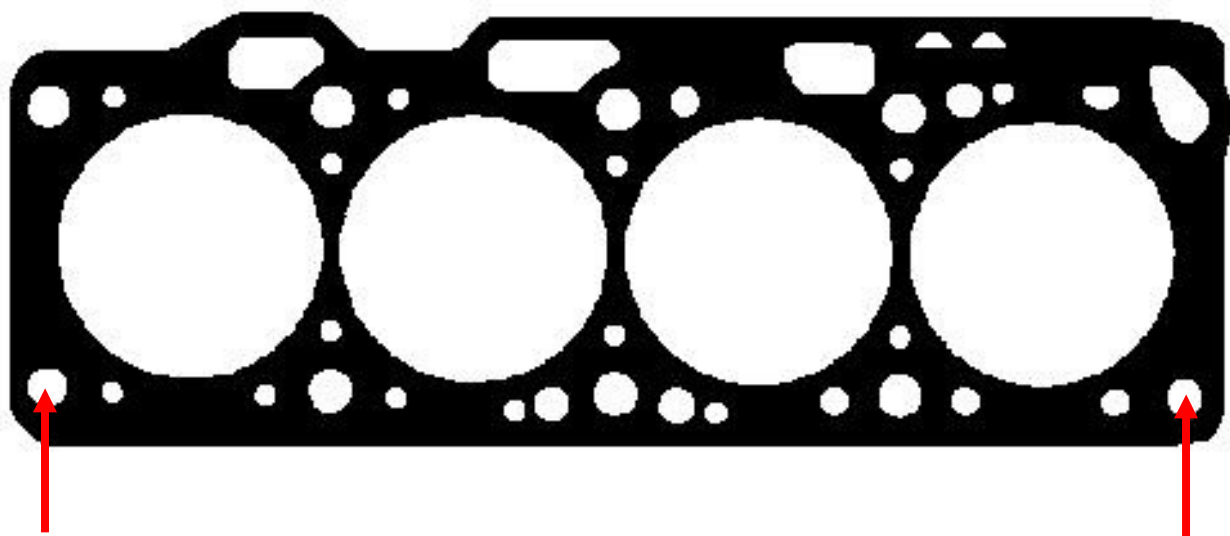

Ø 10 mm

Włożyć w miejsca zaznaczone strzałkami, narzędzia (śruby) centrujące, aby zapobiec przesunięciu się uszczelki podgłowicowej.

W przeciwnym wypadku, istnieje niebezpieczeństwo, że podczas montażu głowicy cylindrów ulegną uszkodzeniu, elementy gumowe kanałów oleju.